

Plate 301 17 x 27 tuile plate



Des toits uniques aux coloris variés

Plate 301 17 x 27 tuile plate

La riche gamme d'accessoires et le tenon d'accrochage sur la largeur totale du produit sont de réels avantages pour les toitures les plus compliquées. Les nombreux coloris, y compris en émaillé, permettent de s'accorder aux architectures les plus variées.

Tuile plate.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Les produit

- > Tenon d'accrochage sur toute la largeur
- > Alignement facile grâce au trait de centrage
- > Tenon d'accrochage pleine masse
- > Palette de 11 coloris, dont 5 émaillés
- > Parfaitement adaptée au bardage

Pose à joints croisés

Format	17 x 27 cm	
Épaisseur	12 mm	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m ²
7 cm	100 mm	59
8 cm	95 mm	62
9 cm	90 mm	65
Classe de relief/certification cloisir	G0	
Tolérance dimensionnelle	± 2 %	
Poids de la tuile	± 1,02 kg	
Poids au m ²	± 60 - 63 - 66 kg	
Quantité par palette	1152 (=19,5 m²)	
Poids brut par palette	± 1235 kg	

Les caractéristiques certifiées par la marque Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture à la flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Les tuiles certifiées NF fp ont l'aptitude à être utilisées sur des couvertures à Faibles Pentes. Produits siliconés.


Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.




AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex




Rouge



Amarante



Rustique




Toscane




Bleu fumé



Anthracite




Gris ardoisé
émaillé mat



Brun émaillé
brillant



Lie-de-vin émaillé
brillant




Noir émaillé
brillant




Blanc émaillé


Tuiles et accessoires disponibles




P301 0000
Tuile




P301 7080 ① ②
Tuile à rabat gauche
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7020 ① ②
Demi-tuile à rabat
gauche
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7090 ① ②
Tuile à rabat droit
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7030 ① ②
Demi-tuile à rabat
droit
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7120
Demi-tuile de rive
gauche spéciale
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7130
Demi-tuile de rive
droite spéciale
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 8020
Tuile élargie




P301 8110
Tuile raccourcie
(5,9 au ml)




P000 1800
Faitière angulaire
(3,0 au ml)




P000 1830
Faitière angulaire à
double emboîtement




P000 1840
Fronton




P000 3400 ①
Arêtier angulaire
(2,9 au ml)




P000 3410 ①
About d'arêtier
angulaire
à emboîtement




P301 3480 ① ②
Arêtier imbriqué
45°
(9,1 au ml)




P000 3700 ① ②
Arêtier cornier
(10,0 au ml)




P000 3710 ① ②
About d'arêtier
cornier




P000 5810 ①
Rencontre 1 faitière
angulaire et 2 arêtiers
angulaires ou cornier




P000 5850 ①
Rencontre 1 faitière
angulaire et 2 arêtiers
imbriqués




P301 8510 ① ②
Tuile faitière 70°
(5,9 au ml)




P301 8520 ① ②
Tuile faitière 90°
(5,9 au ml)




P301 8610 ① ②
Tuile chatière
sans grille
(0,05 pc/m² projeté) ❖




P301 8620 ① ②
Tuile sous-chatière
gauche




P301 8630 ① ②
Tuile sous-chatière
droite




P301 8611 ①
Kit chatière
avec grille




P301 8961 ①
Kit tuile à douille
Ø 100 mm




P301 3180 ① ②
Noue imbriquée à 45°
(9,1 au ml)




P301 8200 ③
Tuile membron
(5,9 au ml)




P301 8800 ④
Pièce d'angle
gauche
(4,5 au ml)




P301 8810 ④
Pièce d'angle
droite
(4,5 au ml)




P000 1200 ☉
Faîtière demi-ronde
230 mm
(3,0 au ml)




P000 1230 ☉
Faîtière demi-ronde
230 mm à
double emboîtement




P000 1240 ☉
Fronton 230 mm




P000 3100 ☉
Arêtier demi-ronde
190 mm
(3,0 au ml)




P000 3110 ☉
About d'arêtier
demi-ronde
190 mm




P000 3300 ☉ ☉
Arêtier demi-ronde
sans emboîtement
210 mm
(3,1 au ml)




P000 3360 ☉ ☉
About d'arêtier
demi-ronde
sans emboîtement
210 mm




P000 1400 ☉ ☉
Faîtière demi-ronde
sans emboîtement
255 mm
(3,1 au ml)




P000 1440 ☉ ☉
Fronton 255 mm




P000 5740 ☉
Jonction 1 faîtière
demi-ronde 230 mm
et 2 arêtiers
demi-ronds 190 mm




P000 5290 ☉ ☉
Rencontre porte-boule
1 faîtière demi-ronde
230 mm et 2 arêtiers
demi-ronds 190 mm




P000 5950 ☉
Boule pour rencontre
avec porte-boule




P000 5120 ☉ ☉
Rencontre
2 faîtières demi-rondes
230 mm et 1 arêtier
demi-ronde 190 mm



P000 5630 ☉ ☉
Rencontre 4 arêtiers
demi-ronds 190 mm
sans porte-boule




P000 5640 ☉ ☉
Rencontre 4 arêtiers
demi-ronds 190 mm
avec porte-boule




P000 5020 ☉ ☉
Rencontre 3 faîtières
demi-rondes 230 mm




N000 5930 ☉ ☉
Poinçon n°4




P000 0100 ☉ ☉
Faîtière spéciale avec
'coup de pouce'
ancien modèle
(3,4 au ml)




P000 0500 ☉ ☉
Faîtière église
(3,2 au ml)



P000 0510 ☉ ☉
Plaque de rive
à emboîtement
pour faîtière église




P000 0540 ☉ ☉
Plaque de rive
avec bourrelet
pour faîtière église




P000 0700 ☉ ☉
Faîtière "type église"
avec crête et écusson
(3,0 au ml)

Type de pose



Cotations sur rampant

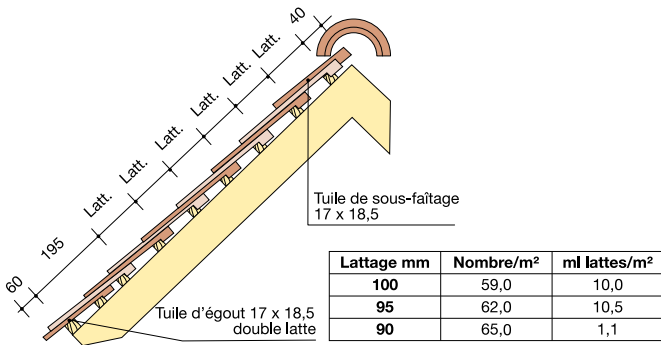



Rive débordante : pose avec tuile élargie

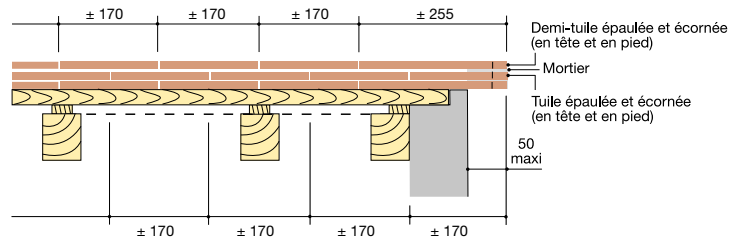

Rive à rabat : pose avec tuiles et demi-tuiles de rive

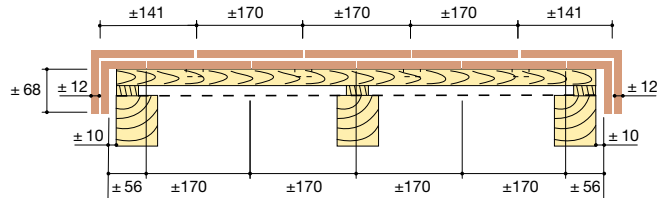

Rive à rabat : pose avec demi-tuiles de rive spéciales

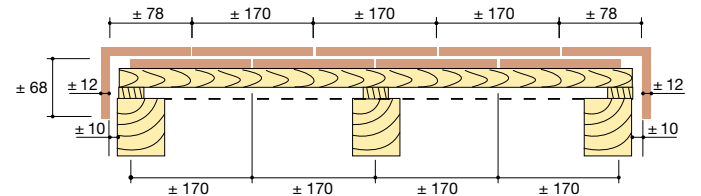

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale)
Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%					
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	90	42,00		
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	47,70		
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

AVEC ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%					
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.
* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

Nos réalisations



*Tuile plate 301 17 x 27
Lie-de-vin émaillé brillant*



Tuile plate 301 17 x 27 - Anthracite (20%), Gris ardoisé émaillé mat (25%), Brun émaillé brillant (25%), Lie-de-vin émaillé brillant (15%), Noir émaillé brillant (15%)

Plate 301 17 x 27 - Rustique



Jura Nova - Nuagé

Plate 301 17 x 27 - Noir émaillé



Plate 301 17 x 27 - Toscane



Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieuz vinzel, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, **Plate 301 17 x 27**, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Prima, Ultima TFP®, ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne, Panne TFP, VHV Vario, OVH Vario, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques



Cette documentation annule et remplace la précédente. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos modèles et leurs caractéristiques. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des données. Document non contractuel.

PUBLICIS ACTIV - Juin 2021



NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Wienerberger S.A.S
 8, rue du Canal - Achenheim
 67087 Strasbourg Cedex 2
 Tél. 03 90 64 64 64
 Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
 sur wienerberger.fr

