


Hêtre

Brique Structurée

Les Rouges nuancés

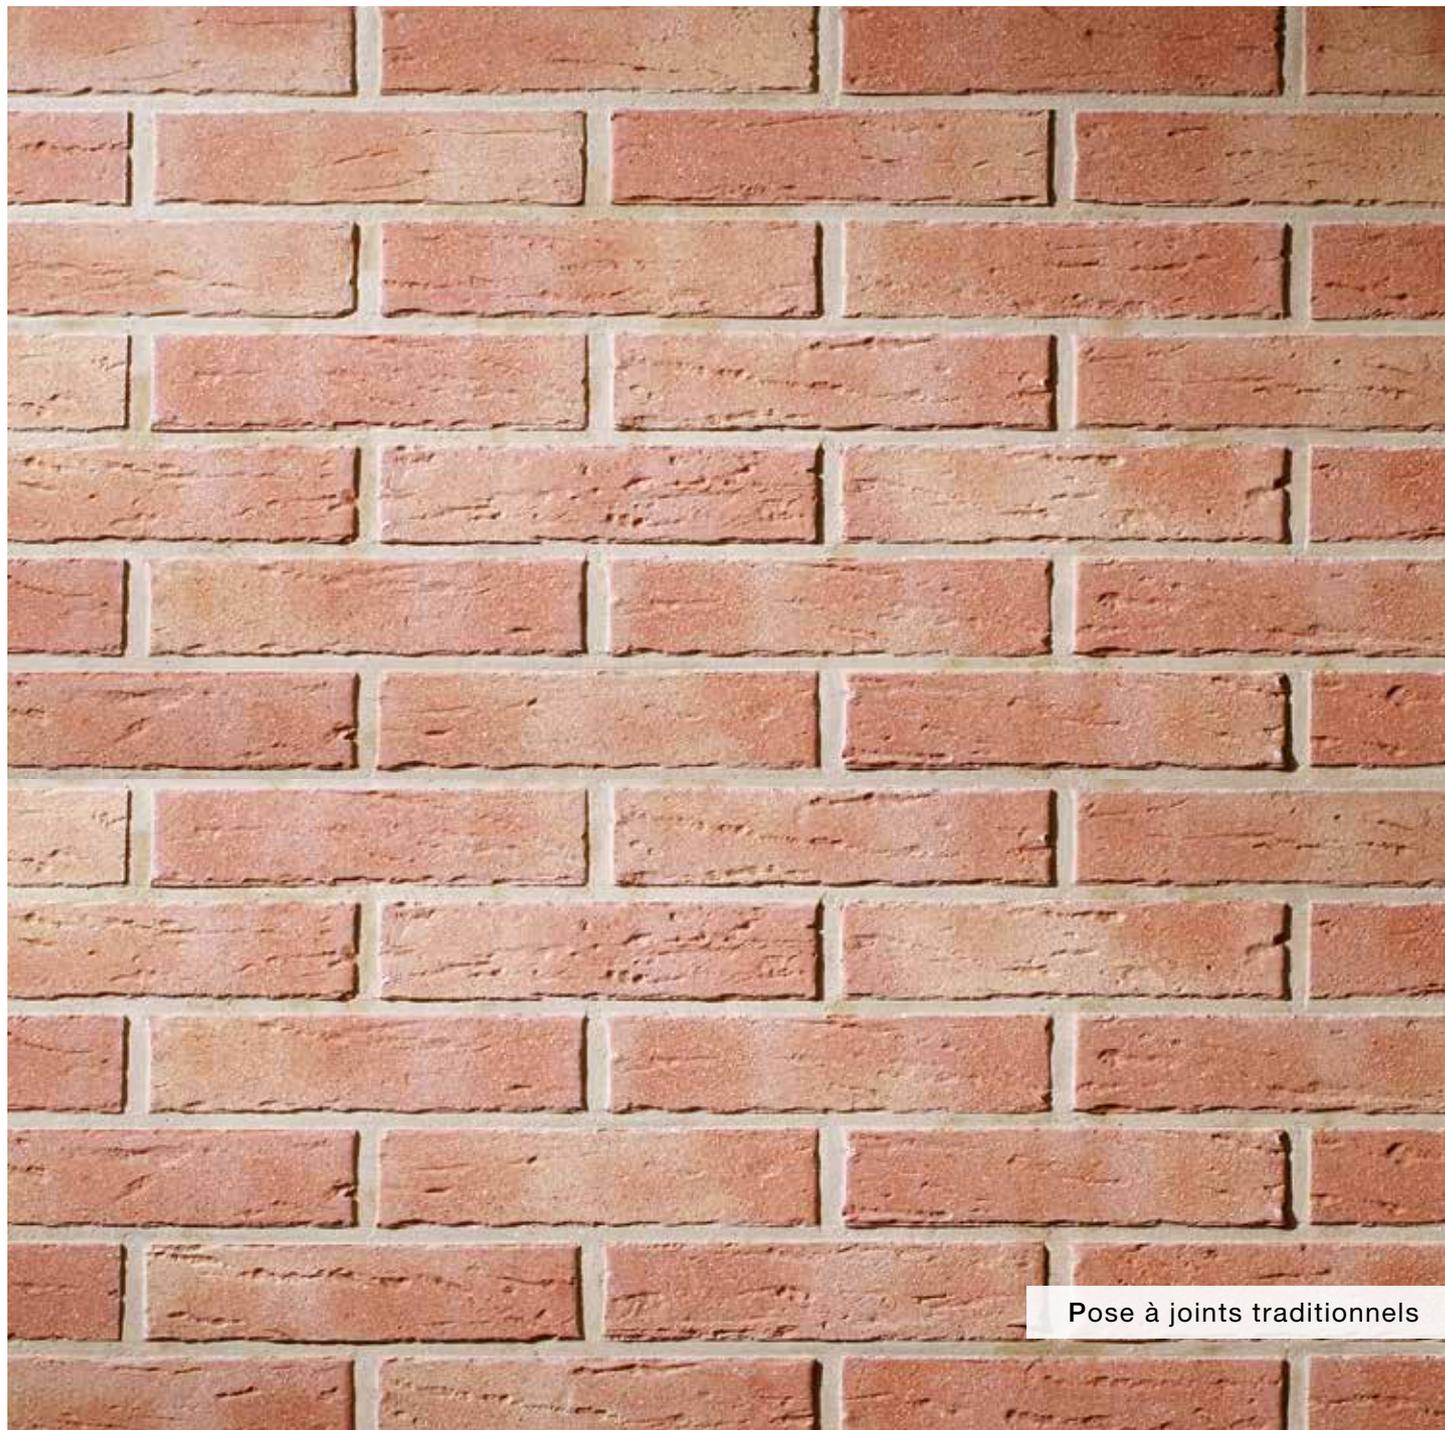

Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique aux arêtes irrégulières, d'aspect structuré, légèrement nuancée, de couleurs rose soutenu et jaune, à l'épiderme parcheminé

Les +

- Large gamme de produits complémentaires

■ Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

| | Format | Dimensions L x l x h en mm | Poids unitaire en kg | Quantité par palette (pièces) | Conductivité thermique équivalente en W/(m.K) | Réaction au feu | Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m | Absorption d'eau | Facteur d'absorption solaire | Code article |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Brique perforée | 220 x 105 x 65 | 1,90 | 520 | 0,66 | A1 | ≤ 0,6 | ≤ 10 | - | 4152025 |
| | Mulet perforé | 220 x 52 x 65 | 1,16 | 520 | 0,66 | A1 | ≤ 0,6 | ≤ 10 | - | 4184025 |
| | Bloc perforé | 220 x 220 x 65 | 3,80 | 260 | 0,66 | A1 | ≤ 0,6 | ≤ 10 | - | 4150025 |
| | Maxi poteau | 220 x 220 x 65 | 3,85 | 260 | 0,66 | A1 | ≤ 0,6 | ≤ 10 | - | 4150825 |
| | Brique poteau | 220 x 105 x 65 | 1,90 | 260 | 0,66 | A1 | ≤ 0,6 | ≤ 10 | - | 4152825 |
| | Plaquette | 220 x 65 x 17 | 0,45 | 2 800 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 6 | 0,61 | 4186025 |
| | Angle | 220 x 105 x 65 x 17 | 0,68 | 1 200 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 6 | 0,61 | 4188025 |

■ Normes

| | Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL | Mur double JOINTS VIFS® | Plaquette |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Brique | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NFP 13-307 |
| Mise en œuvre | DTU 20.1 | DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1 | DTU 52.2 |
| Mortier de montage | NF EN 998-2 décembre 2010 | Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010 | NF EN 12004+A1 septembre 2012 |
| Mortier de rejointoiement | NF EN 998-2 décembre 2010 | aucun | NF EN 13888 août 2009 |

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

| Panneresse Longueur x Hauteur | Joints Vifs®* | Largeur des joints horizontaux et verticaux | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------|------|------|
| | | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
| 220 x 65 | 64,5 | 60 | 58 | 56 | 53 |

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Fleur de pommier



Kempley antique



Pin



Zircon


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

