

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMBRÉ

VIEILLI



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

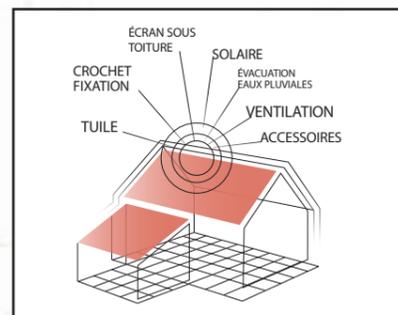

EDILIANS

Site industriel de Phalempin
Route de Wahagnies - BP 8
59133 PHALEMPIN
Tél : 03 20 62 03 30
Fax : 03 20 32 72 81

edilians.com

PLATE 16X24 Phalempin

 NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE SUR CETTE TUILE AU FORMAT HISTORIQUE

Tuile plate

Réf. 505




SÉLECTION PATRIMOINE



- Idéale en restauration
- Système anti-siphonnage
- Large gamme d'accessoires
- Garantie 30 ans




EDILIANS

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

PLATE 16X24 Phalempin

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Phalempin

Longueur hors tout :
≈ 240 mm

Largeur hors tout :
≈ 160 mm

Largeur utile :
≈ 160 mm

Épaisseur :
13 mm

Nb au m² :
- au pureau de 75 mm : ≈ 83,3
- au pureau de 80 mm : ≈ 78
- au pureau de 85 mm : ≈ 73,5

Pureau catalogue variable :
75, 80 ou 85 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 75 mm : = 13,33 ml
- au pureau moyen de 80 mm : = 12,50 ml
- au pureau maxi de 85 mm : = 11,76 ml

Poids unitaire :
≈ 0,9 kg

Poids au m² :
de 66,2 à 75 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
1088 tuiles

DTU :
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :
GO*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PLATE 16X24 Phalempin ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :


- De format 16 cm de large par 24 cm de long et d'une épaisseur de l'ordre de 13 mm.
- Celle-ci comportera 2 tenons et 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit ainsi qu'un système de chevrons de décompression afin de réduire la capillarité.
- De coloris Ambré ou Vieilli.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

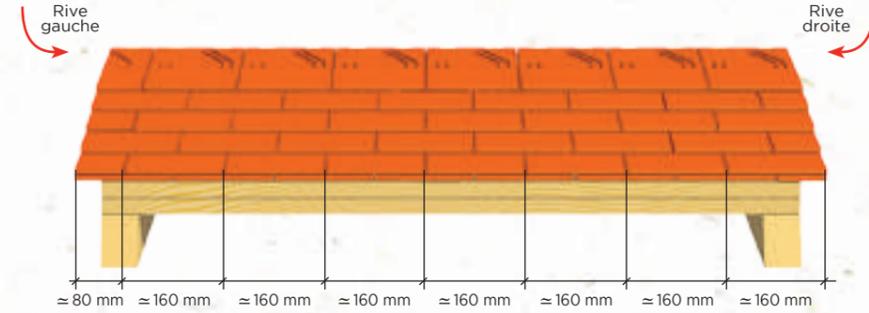

Pose avec rives individuelles

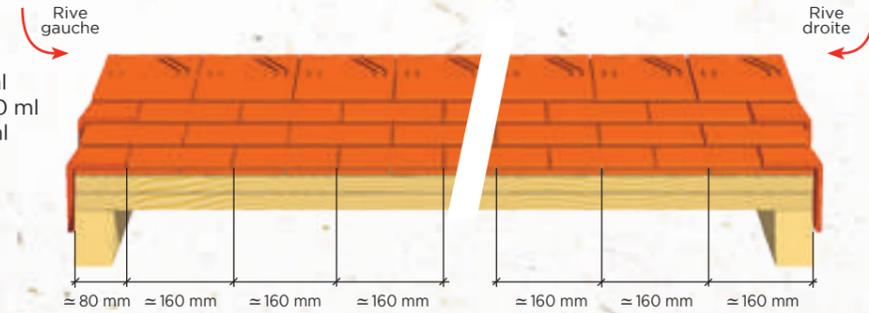

COTATIONS

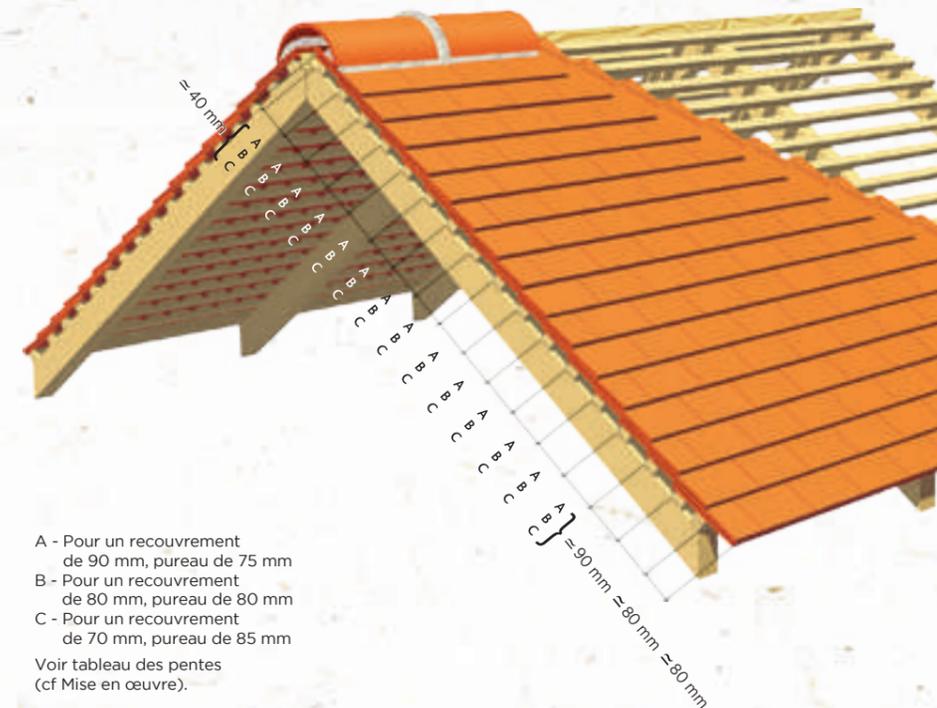

A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 75 mm
B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 80 mm
C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 85 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtière

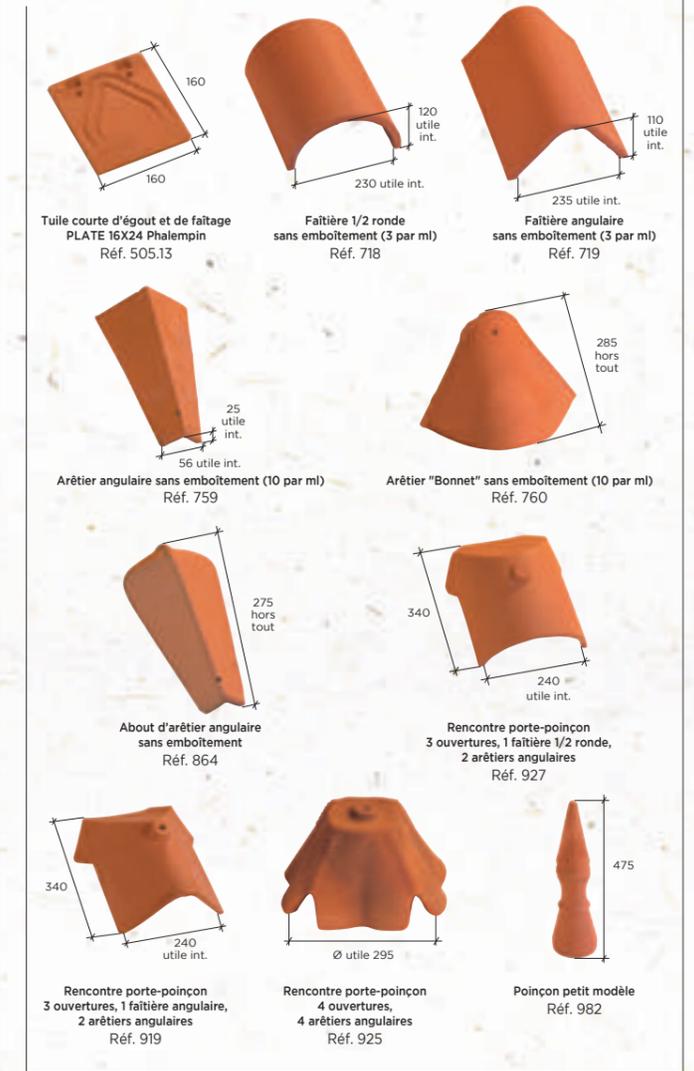

Accessoires de rive

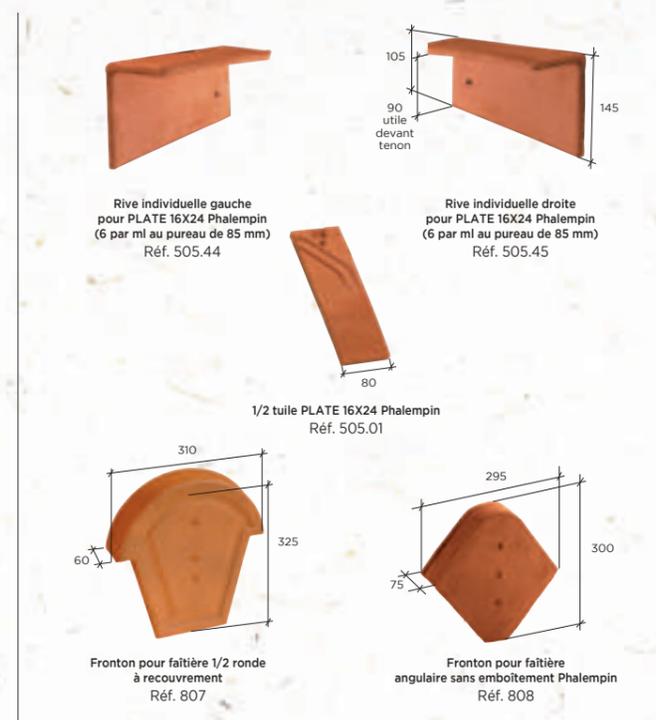

Autres produits



(1) 3 pièces composent la ventilation : la tuile châtière Réf. 500.22 + les pièces gauche et droite Réf. 500.18 / Réf. 500.19.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.