

RUBAN

adhésif orange

PVC plastifié revêtu d'un adhésif acrylique simple face.

les +: Très souple et adhésif "agressif".

Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation,...)

Applications: Ce ruban n'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de poussière, d'huile, de graisse ou d'humidité. Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l'application.

Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers cm du ruban avant pose.

Résistance à la rupture: 5,3 kg/25mm.

Allongement: 182%.

Epaisseur: 120 µm.

Mandrin: diamètre 76 mm.

Largeur: 50 mm

Longueur: 33 m


ref: 60 03 01



Largeur: 75 mm

Longueur: 33 m

ref: 60 03 02

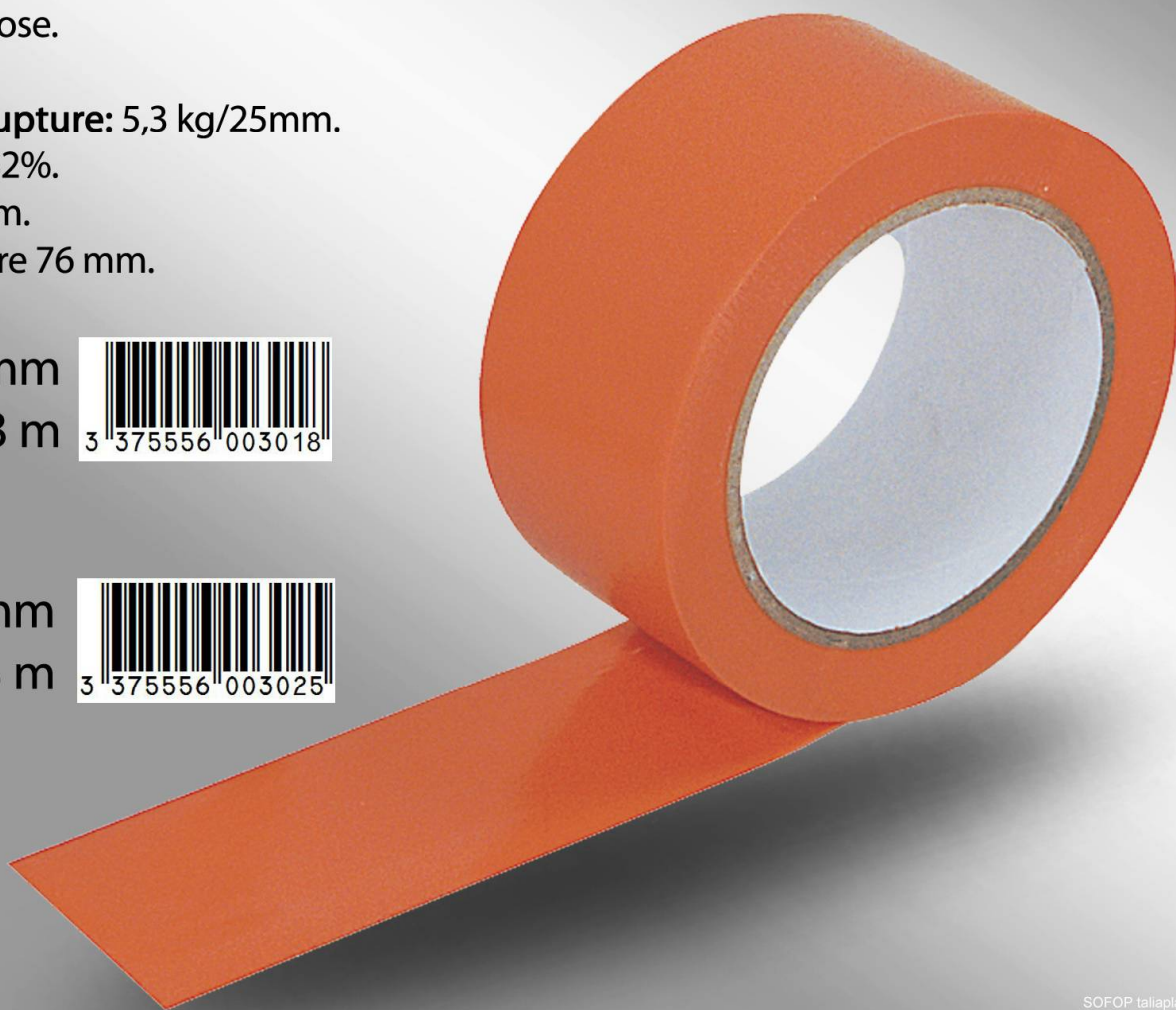

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S

Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI: FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast.
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliaplast.com

